


# ClimaRad Communicatiemodule

De ClimaRad Communicatiemodule breidt een standaard ClimaRad toestel uit met meer functionaliteit. Met de communicatiemodule is het mogelijk om een ClimaRad toestel in een Modbus-netwerk aan te sturen, bijvoorbeeld met de ClimaRad MultiControl. Ook bestaande GBS implementaties kunnen op verschillende manieren met een ClimaRad communiceren. Tevens kan een externe ventilator worden aangestuurd.




ModBus RJ45 RTU 2W, pos 4-D1, 5-DO, 8-common digi. input/relais/ext. fan

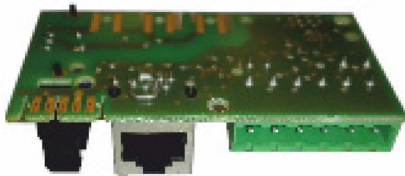

De ClimaRad Communicatiemodule

## ModBus

Een ClimaRad met communicatiemodule kan worden aangesloten in een ModBus-netwerk. Dit kan een netwerk zijn dat door een ClimaRad controller wordt bediend of een ander systeem met Modbus, bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem (GBS).

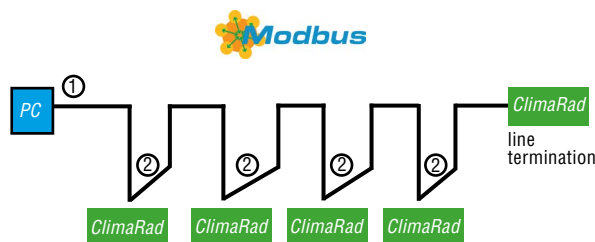

## Externe ventilator (niet in combinatie met de ClimaRad Care H1C)

Het aansluiten van een externe ventilator gebeurt via de Phoenix MSTBA connector. Gebruik een Phoenix MSTB-ST plug om de ventilator aan te sluiten. De ventilator wordt aangestuurd met 0-10V, maximaal 10 mA.

**ClimaRad**<sup>®</sup>  
Decentrale ventilatie

### ClimaRad BV

Lübeckstraat 25  
7575 EE Oldenzaal  
Nederland

Tel. +31 (0) 541 358 130  
e-mail: [info@climrad.com](mailto:info@climrad.com)  
[www.climarad.com](http://www.climarad.com)



Bekijk de ClimaRad Solutions  
voor de markten wonen, werken en zorg.